

Használati Útmutató

VITO 30/50/80-as

Olajszűrő készülékhez



1. Biztonsági szabályok

1.1. Személyes Biztonság

- Soha ne működtesse a készüléket szűrőbetét nélkül!
- Amikor a készülék működik, ne érjen a mozgó részekhez!
- Ne vegye ki a készüléket működés közben!
- Ne használja a készüléket, ha láthatóan sérült vagy törött!
- Égésveszély! Csak a fogantyúknál fogva tartsa!
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a csillag alakú rögzítő csavar meg van-e húzva!
- Vigyázzon a kábelre, nehogy belebotoljon!
- Csúszásveszély! A padlóra csöppent zsiradék lecsöppenése esetén!
- Az éles részek esetleg sérülést okozhatnak!
- Áramütés veszély!

Mielőtt használná a VITO-t, győződjön meg arról, hogy a vezeték sérülésmentes, és a készülék földelt aljzatba van bedugva!

Tűzveszély!

- tartsa be pontosan a tűzvédelmi előírásokat
 - létesítsen előírást tűz esetére
 - legyen vészkijárat
-
- Amikor használja a VITO-t, először helyezze a fritőzbe, majd dugja be a hálózatba, sohase fordítva!
 - Soha ne próbálja másképp összerakni a VITO-t, mint az a leírásban van!
 - Figyeljen, hogy az olaj mennyisége a minimum és a maximum jel közé essen!
 - Figyeljen a biztonsági előírásokra a munkahelyén!
 - A készüléket csak felnőttek használhatják!
 - Csak az erre kiképzett ember használja a készüléket!

1.2. Elektromos Problémák

Mindig győződjön meg róla, hogy a megfelelő elektromos feszültség van a gép használatához.

1.3. Biztonságos használat

- A készüléket mossa meg használat előtt (lásd a későbbiekben)
- Győződjön meg róla, hogy az elektromos kábel nem érintkezik a forró zsiradékkal!
- Ne lépje túl a zsiradék a maximális hőmérsékletet (200 °C)
- Ne használja a készüléket mínusz 20 °C alatt!
- Ne működtesse a készüléket olaj nélkül, vagy a tisztítás során víz nélkül!
- Ne dörzsölje!
- Ne használjon drótkefét!
- A helytelen elhelyezés a fritőzben károsíthatja a fűtő elemet, a termosztátot vagy a rácsot! Külön figyeljen, hogy ezek az részek ne érintkezzenek közvetlen a szivattyú lapátjával!

1.4. A célszerű használat

- A VITO egy olyan egyszerű és mobil készülék, mely könnyen és hatékonyan tisztítja a főző olajt.
- A VITO a főzési hőmérsékletű olajt képes megtisztítani. A mikro szűrő segítségével az olajt szennyező részecskék akár 99%-át képes kiszűrni, ami miatt az olaj jobb minőségű és sokkal tovább használható lesz.

1.5. Használat


- A VITO-t napi kétszer használjuk az olajsütőben. Például először az ebéd szervírozása után, majd másodszor a vacsora után. Az átlagos sütőhasználat mellett elegendő napi egy használat.
- Az első használat alkalmával feltétlen tiszta olajsütőt és tiszta olajt használjon. Ne használja első alkalommal szennyezett olajban és sütőben!

2. Üzembe helyezés

Mindig tartsa a készüléket a tárolójában ha nem használja, vagy szállítás esetén. A tárolót fel lehet szerelni fixen a falra. Például az olajsütő mellé.

3. Leírás

- 1 Bekapcsoló gomb
- 2 Start/ Stop
- 3 Szűrési folyamat kijelző
- 4 Szűrőtartó
- 5 Csepp felfogó Vito30/50
- 6 Szivattyú/Szűrőház
- 7 Rögzítő csillag csavarok (két oldalon)
- 8 Elektromos egység
- 9 Szűrődoboz érzékelő (csak a VITO 30 és Vito 50 modell esetén)
- 10 Kezelőfelület
- 11 Hálózati kábel
- 12 Csepp felfogó Vito80
- 13 Zsalu
- 14 Szivattyúház
- 15 Elektromos egység

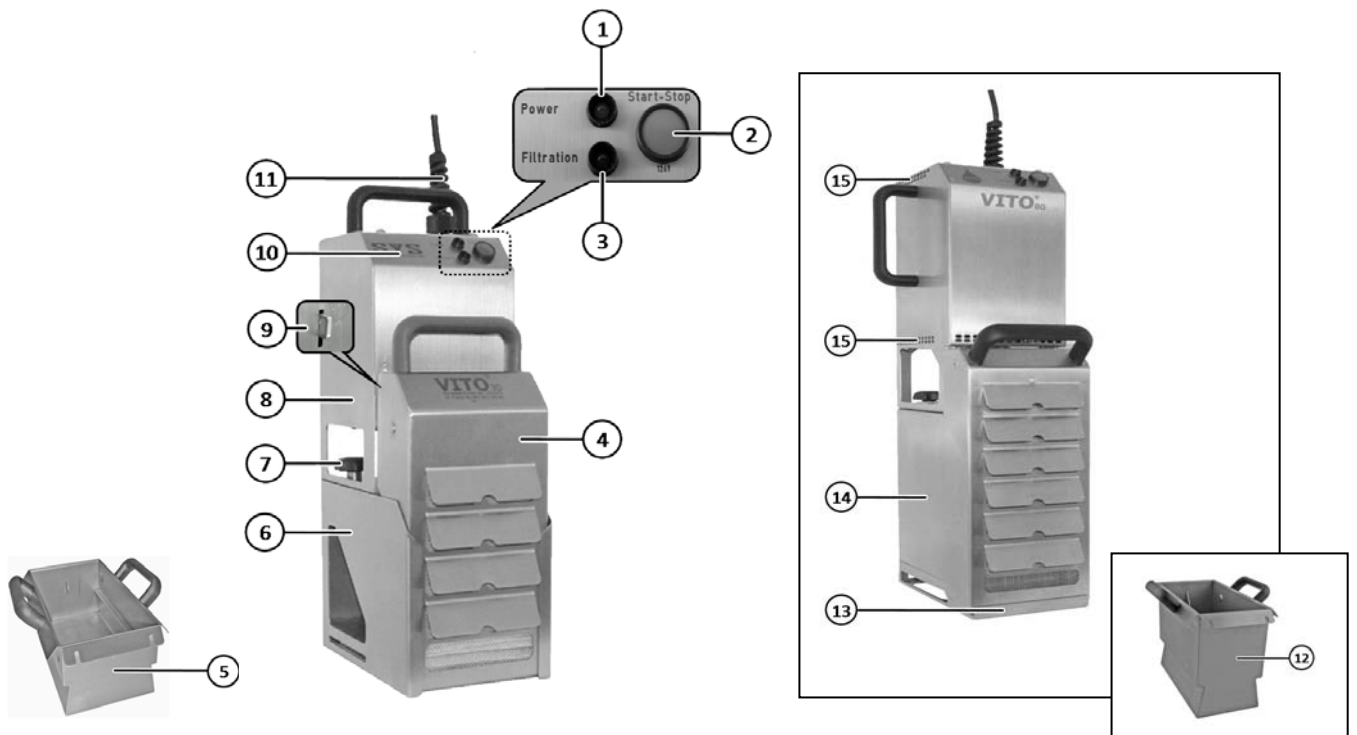

4. Használat

4.1. Szűrési idők

A szűrési ciklus 5-től 10 percig tart, ez a függ modelltől. Bármikor indítható és megállítható a Start/ Stop gomb használatával.

30 perces üzemeltetés után (beleértve a ciklusok közötti szüneteket) a készülék kikapcsolhat a túlmelegedés elkerülése végett. A bekapcsoló gomb fénye nem ég, vagy villog (újabb modellek) ez idő alatt. Ha ezt tapasztalja, akkor a VITO-t ki kell venni az olajsütőből, és legalább két óra hűlésre van szüksége a készüléknek.

Maximális folyamatos használat:

VITO 30 , maximum 3 szűrés 10 percenként

VITO 50 maximum 6 szűrés 5 percenként

30 perces használat után a készüléknek szüksége van a 2 órás hűlésre.

4.2. Használat előtti teendők

A rögzítőcsavarok ellenőrzése

A szűrőbetét ellenőrzése

A szűrőtartó elhelyezkedésének ellenőrzése

A VITO rendelkezik egy érzékelővel, ami nem engedi a VITO használatát a szűrődoboz használata nélkül.

Ezután vegyük ki tárolóból és helyezzük a készüléket az olajsütőbe.

Az olajsintnek a minimum és maximum jel között kell lennie.

4.3. Dugjuk be a hálózatba!

A „ Power ” lámpa világítani fog.

4.4. Indítsuk a szűrést

A szűrést jelző lámpa folyamatosan világít amíg tart az olajsűrés.

Amíg tart a szűrés, ne vegye ki a készüléket az olajból!

Mielőtt használná győződjön meg róla, hogy a Vito ne dőljön meg, stabilan álljon, Ne mozgassa a VITO-t használat közben!

A szűrés bármikor leállítható és indítható a Start/ stop gomb megnyomásával.

- Ha az olaj átszűrése megtörtént, húzza ki a VITO-t a hálózathoz
- A VITO 80 esetén a kábelt nem kell kihúzni addig míg a készülék le nem hűlt.
- Vegye ki a VITO-t az olajból, engedje lecsöpögni
- Helyezze vissza a készüléket a tartójába

5. Gondozás és karbantartás

5.1. Tisztítás

Figyelem! Csak akkor cseréljen filtert, ha a készülék már lehűlt!

Hosszabb használaton kívüli idő után ki kell cserélni a filtert. (hétvégi állás, stb.)

Mindig tisztítsa meg a szűrődobozt mielőtt új filtert helyez bele.

1. Húzza ki a szűrőtartót a szivattyú házából.
2. Dobja ki a régi filtert és tisztítsa ki a szűrőtartót
3. Tekerje ki a rögzítő csillagcsavart csavart mindkét oldalon.
4. Vegye le az elektromos részt a szivattyúról.
5. A szűrőtartó, a szivattyúház és a cseppfelfogó mosogatógépben is mosható, vagy kézzel is tisztítható.
6. A tisztítás és szárítás után helyezünk bele egy új filtert

A kézi tisztítás

Mosogatószeres vízzel tisztítható

Majd ezután szárazra törlendő

Szárítható ha szükséges

Gépi tisztítás

El kell választani a szivattyúházat és az elektromos részt

Helyezze a szűrőtartót, a szivattyúházat és a cseppfelfogót a mosogatótálcára

Ne mossa gépben az elektromos egységet!!!!!!

Az elektromos egységet törölje át egy nedves kendővel, majd szárítsa meg, ha szükséges


5.2. A szűrő cseréje

A VITO szűrője szükség szerint cserélhető. A csere gyakorisága attól függ, hogy a készüléket milyen gyakran használják, és hogy az olaj mennyire szennyezett. Kicserélni akkor kell, ha a szűrés már nem elégséges (Láthatóan csökken a zsaluknál kifolyó olaj mennyisége)

Példa:

Vito30/50

- a, Fektesük le a szűrődobozt a nyitott felével felfelé
- b, Egyik kezünkkel helyezzük a filter redőjét túl a tartó felső végére. A másik kezünkkel egyenletesen húzzuk végig a tartóban a filtert.
- c, A filter redői egyenletesen legyenek a dobozban. Engedjünk egy hajlatot itt is kilógni.
- d, Óvatosan nyomkodjuk be a filtert a doboz aljára.
- e, Ha a filter rendesen a helyén van, akkor csukjuk be és helyezzük fel a szivattyúházra.

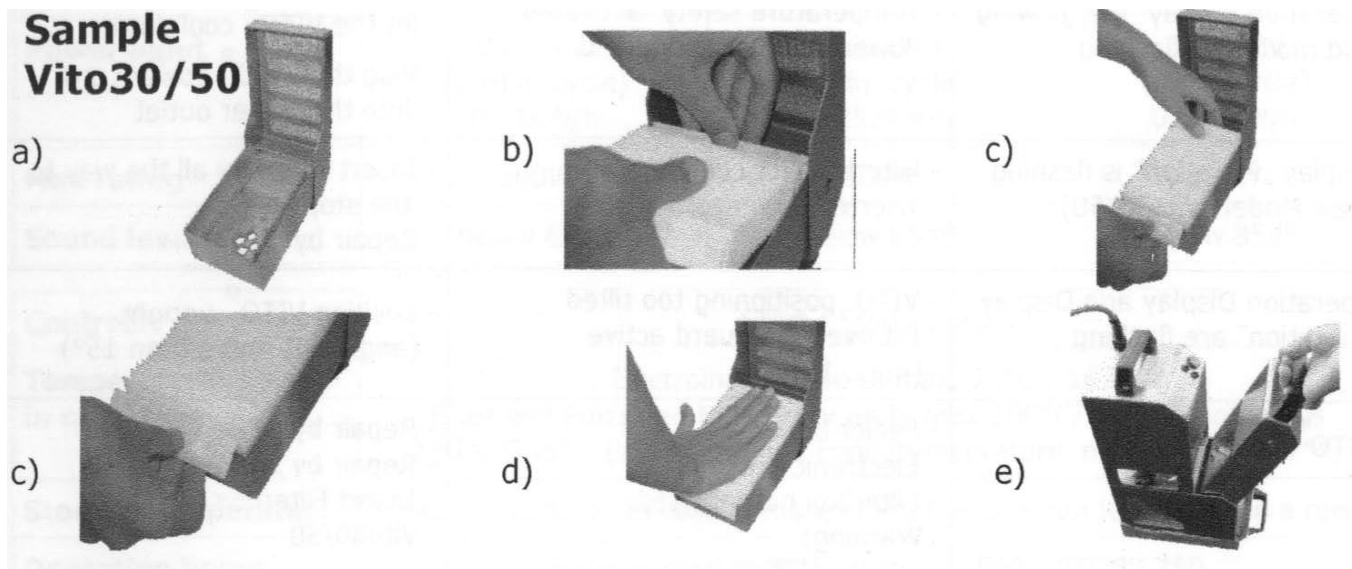

Vito80

A, Fektessük le a nyitott Szivattyú/szűrő házat.

B, Fogjuk egyik kezünkbe a filtert, majd hagyjunk itt is egy redőt túlnyúlni, amit helyezünk a kialakított horonyba. Tartsuk a másik kezünkkel a szűrőt.

C, Helyezzük be a filtert a helyére és hagyjunk egy redőt kilógni a másik végén is. Csukjuk be a szűrődoboz ajtaját, majd csúsztassuk vissza a helyére, hogy a tartó lezáródjon.

